








BRIDES

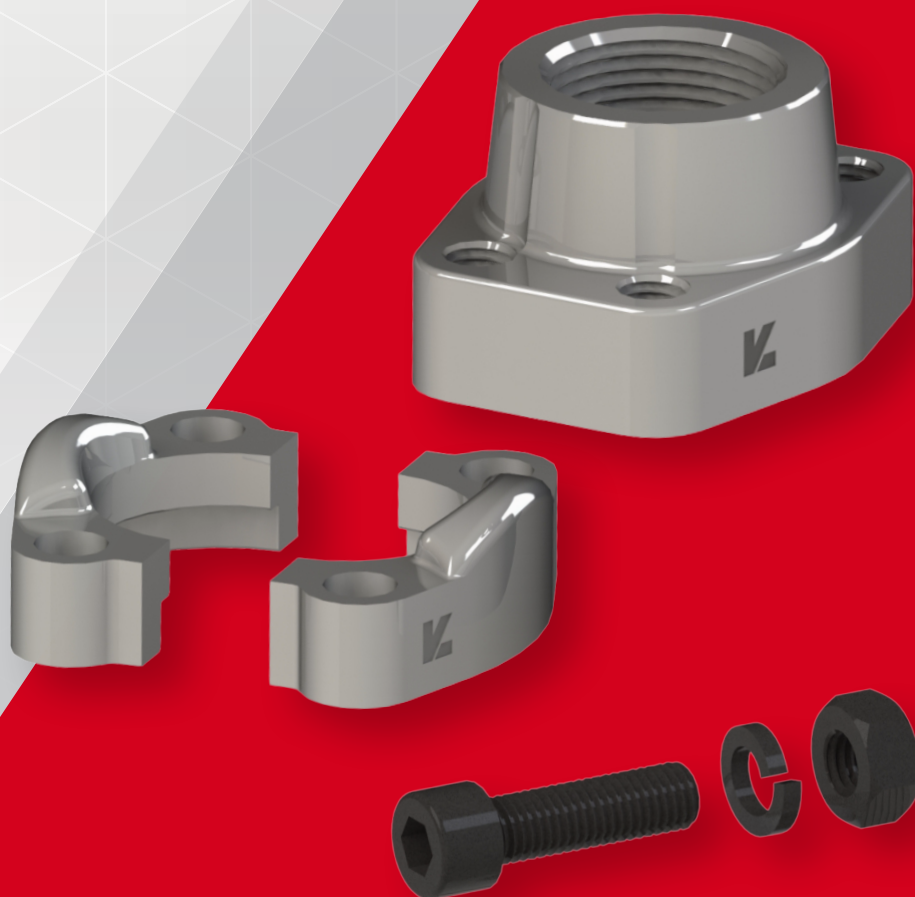


www.dmhfrance.com


SOMMAIRE

REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE
SOMMAIRE	BR 2	 COLLET A SOUDER SAE 3000 & 6000 BW	BR 17
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE	BR 3	 COLLET OBTURATEUR NU SAE 3000 & 6000	BR 18
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - BRIDE SAE	BR 3	 PLAQUE DE COUVERTURE SAE 3000 & 6000	BR 19
 DEMI-BRIDE SAE 3000 & 6000	BR 4	 PLAQUE DE MAINTIEN SAE 3000 & 6000	BR 19
 BRIDE MONOBLOC SAE 3000 & 6000	BR 5	 BRIDE SAE 3000 & 6000 / PRISE DE PRESSION	BR 20
 CONTRE-BRIDE MONOBLOC SAE 3000 & 6000	BR 6	 BRIDE DE POMPE MALE DIN 24° / SERIE L & S	BR 21
 KIT VISserie POUR BRIDE SAE 3000 & 6000	BR 7	 BRIDE DE POMPE TARAUDE BSP	BR 21
 BRIDE SAE 3000 & 6000 TARAUDE BSP	BR 8	 BRIDE DE POMPE 90° / MALE DIN 24° SERIE L & S	BR 21
 BRIDE A 90° SAE 3000 & 6000 TARAUDE BSP	BR 9	 BRIDE DE POMPE 90° 3 TROUS MALE DIN 24° / SERIE L & S	BR 22
 CONTRE-BRIDE SAE 3000 & 6000 TARAUDE BSP	BR 10	 BRIDE DE POMPE 90° TARAUDE BSP	BR 22
 BRIDE A SOUDER SAE 3000 & 6000 SW	BR 11	 BRIDE DE POMPE 90° 3 TROUS TARAUDE BSP	BR 22
 CONTRE-BRIDE A SOUDER SAE 3000 & 6000 SW	BR 12	 BRIDE DE POMPE 90° ALU TARAUDE BSP	BR 23
 BRIDE 90° A SOUDER SAE 3000 & 6000 SW	BR 13	 BRIDE DE POMPE 90° 3 TROUS ALU TARAUDE BSP	BR 23
 BRIDE OBTURATRICE SAE 3000 & 6000 (AVEC GORGE)	BR 14	 COLLET SAE 3000 & 6000 MALE JIC 74°	BR 24
 CONTRE-BRIDE OBTURATRICE SAE 3000 & 6000 (SANS GORGE)	BR 14	 COLLET SAE 3000 & 6000 MALE BSPP 60°	BR 24
 BRIDE A SOUDER SAE 3000 & 6000 BW	BR 15	 COLLET SAE 3000 & 6000 / MALE DIN 24° SERIE L & S	BR 25
 CONTRE-BRIDE A SOUDER SAE 3000 & 6000 BW	BR 16	 COLLET 90° SAE 3000 & 6000 MALE DIN 24° / SERIE L & S	BR 26


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



1.1
Vérifier l'état de la surface de contact et de la gorge. Ces derniers doivent être exempts de tout type de dommages et pollutions



2.1
Positionner la bride en face de sa contrepartie



3.1
Serrer les vis en suivant le paterne ci-dessus au couple de serrage recommandé

1.2
Placer le joint de bride dans la gorge

2.2
Assembler les vis (et autres accessoires de visseries si applicable) et pre-serrer à la main

NOTE
Il est conseillé de serrer en plusieurs passes afin d'éviter d'endommager la bride

EXEMPLE
Premier serrage jusque résistance sur chacune des vis en respectant le paterne conseillé puis appliquer à la 2e passe le couple recommandé, toujours en suivant le même paterne


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - BRIDE SAE

3000 PSI - ISO 6162-1

Taille	DN	C	D	G	Vis métrique	Couple (N.m)	Vis UNC	Couple (N.m)	PN (bar)
1/2"	12	30,2	25,5	6,73	M8	32	5/16"	32	350
3/4"	19	38,1	31,8	6,73	M10	70	3/8"	60	350
1"	25	44,4	39,7	8,0	M10	70	3/8"	60	320
1 1/4"	32	50,8	44,5	8,0	M10	70	3/8"	60	280
1 1/4"	32	50,8	44,5	8,0	M10	70	7/16"	92	280
1 1/2"	38	60,3	53,9	8,0	M12	130	1/2"	150	210
2"	50	71,4	63,4	9,6	M12	130	1/2"	150	210
2 1/2"	64	84,1	76,2	9,6	M12	130	1/2"	150	175
3"	76	101,6	92,0	9,6	M16	295	5/8"	295	160
3 1/2"	89	114,3	104,3	11,3	M16	295	5/8"	295	35
4"	102	127,0	117,0	11,3	M16	295	5/8"	295	35
5"	127	152,4	142,3	11,3	M16	295	5/8"	295	35

6000 PSI - ISO 6162-2

Taille	DN	C	D	G	Vis métrique	Couple (N/M)	Vis UNC	Couple (N/M)	PN (bar)
1/2"	12	31,8	25,5	7,8	M8	32	5/16"	32	420
3/4"	19	41,3	31,8	8,8	M10	70	3/8"	60	420
1"	25	47,7	39,7	9,5	M12	130	7/16"	92	420
1 1/4"	32	54,0	44,5	10,3	M12	130	1/2"	150	420
1 1/4"	32	54,0	44,5	10,3	M14	180	-	-	420
1 1/2"	38	63,5	53,9	12,6	M16	295	5/8"	295	420
2"	50	79,4	63,4	12,6	M20	550	3/4"	450	420
2 1/2"	64	107,7	76,2	20,5	M24	550	-	-	420
3"	76	131,7	92,0	26,0	M30	650	-	-	420




1 COLLET 3000 ou 6000 PSI

2 DEMI-BRIDE 3000 ou 6000 PSI


3 VIS METRIQUE ou UNC

4 RONDELLE

5 JOINT DE BRIDE (se référer à notre catalogue JOINT)



DEMI-BRIDE SAE 3000 & 6000

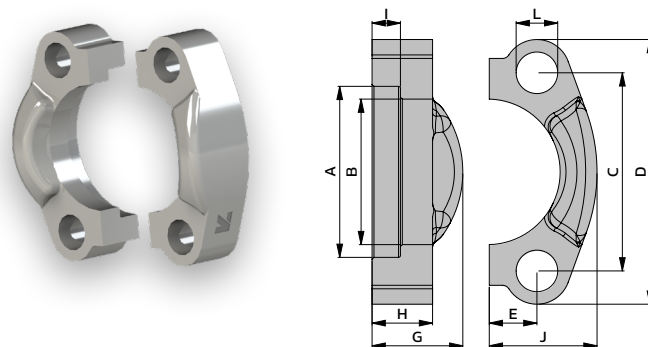


3000 PSI - ISO 6162-1

Référence	Taille	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	PN (bar)
BA-DB308	1/2"	31,0	24,3	38,1	54	8,8	19	13	6,2	23	8,5	350
BA-DB312	3/4"	38,9	32,2	47,6	65	11,2	22	14	6,2	26	10,5	350
BA-DB316	1"	45,3	38,5	52,4	70	13,1	24	16	7,5	29	10,5	320
BA-DB320	1"1/4	51,6	43,7	58,7	79	15,1	22	14	7,5	37	10,5	280
BA-DB320-12	1"1/4	51,6	43,7	58,7	79	15,1	22	14	7,5	37	12,0	280
BA-DB324	1"1/2	61,1	50,8	69,9	94	17,9	25	16	7,5	41	13,3	210
BA-DB332	2"	72,3	62,8	77,8	102	21,5	26	16	9,0	49	13,3	210
BA-DB340	2"1/2	84,9	74,9	88,9	114	25,4	38	19	9,0	54	13,3	175
BA-DB348	3"	102,4	90,9	106,4	135	31,0	41	22	9,0	66	17,0	160
BA-DB356	3"1/2	115,1	102,4	120,7	152	35,0	28	22	10,7	70	17,0	35
BA-DB364	4"	127,8	115,0	130,2	162	38,9	35	25	10,7	76	17,0	35
BA-DB380	5"	153,2	140,5	152,4	184	46,1	41	28	10,7	90	17,0	35

6000 PSI - ISO 6162-2

Référence	Taille	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	PN (bar)
BA-DB608	1/2"	32,5	24,6	40,5	56,0	9,1	22	16	7,2	24	8,5	420
BA-DB612	3/4"	42,0	32,5	50,8	71,0	11,9	28	19	8,2	30	10,5	420
BA-DB616	1"	48,4	38,8	57,2	81,0	13,9	33	24	9,0	35	13,3	420
BA-DB620	1"1/4	54,8	44,5	66,6	95,0	15,9	38	27	9,8	39	13,3	420
BA-DB620-15	1"1/4	54,8	44,5	66,6	95,0	15,9	38	27	9,8	39	14,6	420
BA-DB624	1"1/2	64,3	51,6	79,3	113,0	18,3	43	30	12,0	48	16,8	420
BA-DB632	2"	80,2	67,6	96,8	133,0	22,3	52	37	12,0	57	21,0	420
BA-DB640	2"1/2	108,5	89,5	123,8	175,7	28,4	-	48	20,0	73	25,0	420
BA-DB648	3"	132,5	114,5	152,4	212,0	34,7	-	58	25,0	87	31,0	420

BRIDE MONOBLOC SAE 3000 & 6000


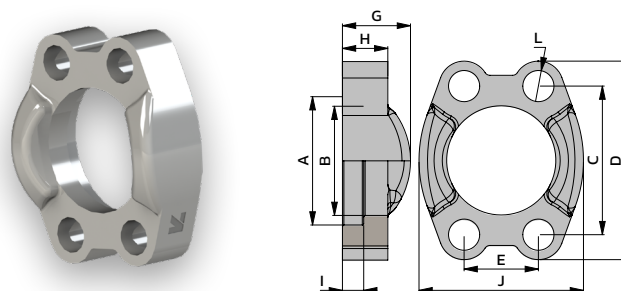


3000 PSI - ISO 6162-1

Référence	Taille	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	PN (bar)
BA-BM308	1/2"	31,0	24,3	38,1	54	17,5	19	13	6,2	46	8,5	350
BA-BM312	3/4"	38,9	32,2	47,6	65	22,3	22	14	6,2	52	10,5	350
BA-BM316	1"	45,3	38,5	52,4	70	26,2	24	16	7,5	59	10,5	320
BA-BM320	1"1/4	51,6	43,7	58,7	79	30,2	22	14	7,5	73	10,5	280
BA-BM320-12	1"1/4	51,6	43,7	58,7	79	30,2	22	14	7,5	73	12,0	280
BA-BM324	1"1/2	61,1	50,8	69,9	94	35,7	25	16	7,5	83	13,3	210
BA-BM332	2"	72,3	62,8	77,8	102	42,9	26	16	9,0	97	13,3	210
BA-BM340	2"1/2	84,9	74,9	88,9	114	50,8	38	19	9,0	109	13,3	175
BA-BM348	3"	102,4	90,9	106,4	135	61,9	41	22	9,0	131	17,0	160
BA-BM356	3"1/2	115,1	102,4	120,7	152	69,9	28	22	10,7	140	17,0	35
BA-BM364	4"	127,8	115,0	130,2	162	77,8	35	25	10,7	152	17,0	35
BA-BM380	5"	153,2	140,5	152,4	184	92,1	41	28	10,7	181	17,0	35

6000 PSI - ISO 6162-2

Référence	Taille	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	PN (bar)
BA-BM608	1/2"	32,5	24,6	40,5	56	18,2	22	16	7,2	48	8,5	420
BA-BM612	3/4"	42,0	32,5	50,8	71	23,8	28	19	8,2	60	10,5	420
BA-BM616	1"	48,4	38,8	57,2	81	27,8	33	24	9,0	70	13,3	420
BA-BM620	1"1/4	54,8	44,5	66,6	95	31,8	38	27	9,8	78	13,3	420
BA-BM620-15	1"1/4	54,8	44,5	66,6	95	31,8	38	27	9,8	78	14,6	420
BA-BM624	1"1/2	64,3	51,6	79,3	113	36,5	43	30	12,0	95	16,8	420
BA-BM632	2"	80,2	67,6	96,8	133	44,5	52	37	12,0	114	21,0	420
BA-BM640	2"1/2	108,9	90,5	123,8	180	58,8	-	45	20,5	152	26,0	420
BA-BM648	3"	132,5	115,5	152,4	215	71,6	-	55	25,5	198	32,0	420

CONTRE-BRIDE MONOBLOC SAE 3000 & 6000

3000 PSI - ISO 6162-1

Référence	Taille	M1	A	B	C	D	E	G	H	I	J	PN (bar)
BA-BMG308	1/2"	M8	31,0	24,3	38,1	54	17,5	19	13	6,2	46	350
BA-BMG312	3/4"	M10	38,9	32,2	47,6	65	22,3	22	14	6,2	52	350
BA-BMG316	1"	M10	45,3	38,5	52,4	70	26,2	24	16	7,5	59	320
BA-BMG320	1"1/4	M10	51,6	43,7	58,7	79	30,2	22	14	7,5	73	280
BA-BMG324	1"1/2	M12	61,1	50,8	69,9	94	35,7	25	16	7,5	83	210
BA-BMG332	2"	M12	72,3	62,8	77,8	102	42,9	26	16	9,0	97	210
BA-BMG340	2"1/2	M12	84,9	74,9	88,9	114	50,8	38	19	9,0	109	175
BA-BMG348	3"	M16	102,4	90,9	106,4	135	61,9	41	22	9,0	131	160

6000 PSI - ISO 6162-2

Référence	Taille	M1	A	B	C	D	E	G	H	I	J	PN (bar)
BA-BMG608	1/2"	M8	32,5	24,6	40,5	56	18,2	22	16	7,2	48	420
BA-BMG612	3/4"	M10	42,0	32,5	50,8	71	23,8	28	19	8,2	60	420
BA-BMG616	1"	M12	48,4	38,8	57,2	81	27,8	33	24	9,0	70	420
BA-BMG620	1"1/4	M14	54,8	44,5	66,6	95	31,8	38	27	9,8	78	420
BA-BMG624	1"1/2	M16	64,3	51,6	79,3	113	36,5	43	30	12,0	95	420
BA-BMG632	2"	M20	80,2	67,6	96,8	133	44,5	52	37	12,0	114	420

KIT VISSERIE POUR BRIDE SAE 3000 & 6000



3000 PSI - ISO 6162-1

VISSERIE METRIQUE

Référence	D	Pour bride	L	D1	D2	H min	H max	S
BA-KITBFX308	M8	1/2"	25	8,2	12,8	3,40	4,60	2,0
BA-KITBFX312	M10	3/4"	30	10,2	16,1	4,25	5,75	2,5
BA-KITBFX316	M10	1"	30	10,2	16,1	4,25	5,75	2,5
BA-KITBFX320	M10	1 1/4"	30	10,2	16,1	4,25	5,75	2,5
BA-KITBFX324	M12	1 1/2"	35	12,2	18,3	4,25	5,75	2,5
BA-KITBFX332	M12	2"	35	12,2	18,3	4,25	5,75	2,5
BA-KITBFX340	M12	2 1/2"	40	12,2	18,3	4,25	5,75	2,5
BA-KITBFX348	M16	3"	50	16,2	24,6	5,95	8,05	3,5
BA-KITBFX356	M16	3 1/2"	50	16,2	24,6	5,95	8,05	3,5
BA-KITBFX364	M16	4"	50	16,2	24,6	5,95	8,05	3,5
BA-KITBFX380	M16	5"	55	16,2	24,6	5,95	8,05	3,5

VISSERIE UNC

Référence	D	Pour bride	L	D1	D2	H min	H max	S
BA-KITBFX308U	5/16"	1/2"	32	8,2	12,8	3,40	4,60	2,0
BA-KITBFX312U	3/8"	3/4"	32	10,2	16,1	4,25	5,75	2,5
BA-KITBFX316U	3/8"	1"	32	10,2	16,1	4,25	5,75	2,5
BA-KITBFX320U	7/16"	1 1/4"	38	10,2	16,1	4,25	5,75	2,5
BA-KITBFX324U	1/2"	1 1/2"	38	12,2	18,3	4,25	5,75	2,5
BA-KITBFX332U	1/2"	2"	38	12,2	18,3	4,25	5,75	2,5
BA-KITBFX340U	1/2"	2 1/2"	44	12,2	18,3	4,25	5,75	2,5
BA-KITBFX348U	5/8"	3"	50	16,2	24,6	5,95	8,05	3,5
BA-KITBFX356U	5/8"	3 1/2"	50	16,2	24,6	5,95	8,05	3,5
BA-KITBFX364U	5/8"	4"	50	16,2	24,6	5,95	8,05	3,5
BA-KITBFX380U	5/8"	5"	50	16,2	24,6	5,95	8,05	3,5

6000 PSI - ISO 6162-2


VISSERIE METRIQUE

Référence	D	Pour bride	L	D1	D2	H min	H max	S
BA-KITBFX608	M8	1/2"	30	8,2	12,8	3,40	4,60	2,0
BA-KITBFX612	M10	3/4"	35	10,2	16,1	4,25	5,75	2,5
BA-KITBFX616	M12	1"	45	12,2	18,3	4,25	5,75	2,5
BA-KITBFX620	M14	1 1/4"	50	14,2	21,4	5,10	6,90	3,0
BA-KITBFX624	M16	1 1/2"	55	16,2	24,6	5,95	8,05	3,5
BA-KITBFX632	M20	2"	70	20,2	30,6	7,65	10,35	4,5
BA-KITBFX640	M24	2 1/2"	80	24,5	35,9	8,50	11,50	5,0
BA-KITBFX648	M30	3"	90	30,5	44,2	10,20	13,80	6,0

VISSERIE UNC

Référence	D	Pour bride	L	D1	D2	H min	H max	S
BA-KITBFX608U	5/16"	1/2"	32	8,2	12,8	3,40	4,60	2,0
BA-KITBFX612U	3/8"	3/4"	38	10,2	16,1	4,25	5,75	2,5
BA-KITBFX616U	7/16"	1"	44	12,2	18,3	4,25	5,75	2,5
BA-KITBFX620U	1/2"	1 1/4"	44	14,2	21,4	5,10	6,90	3,0
BA-KITBFX624U	5/8"	1 1/2"	50	16,2	24,6	5,95	8,05	3,5
BA-KITBFX632U	3/4"	2"	63	20,2	30,6	7,65	10,35	4,5

BRIDE SAE 3000 & 6000 TARAUE BSP

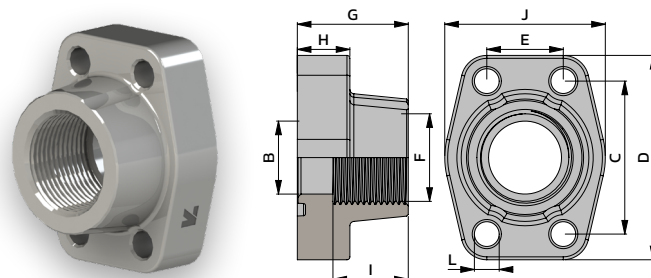



3000 PSI - ISO 6162-1

Référence	Taille	F	B	C	D	E	G	H	I	J	L	PN (bar)
BA-BFX308G06	1/2"	3/8"	13	38,1	54	17,5	36	16	19	46	9,0	350
BA-BFX308G	1/2"	1/2"	13	38,1	54	17,5	36	16	19	46	9,0	350
BA-BFX312G08	3/4"	1/2"	13	47,6	65	22,3	36	18	19	50	11,0	350
BA-BFX312G	3/4"	3/4"	19	47,6	65	22,3	36	18	19	50	11,0	350
BA-BFX316G12	1"	3/4"	19	52,4	70	26,2	38	18	19	55	11,0	320
BA-BFX316G	1"	1"	25	52,4	70	26,2	38	18	19	55	11,0	320
BA-BFX320G16	1 1/4"	1"	25	58,7	81	30,2	42	25	22	65	11,5	280
BA-BFX320G	1 1/4"	1 1/4"	32	58,7	79	30,2	41	21	22	68	11,5	280
BA-BFX324G20	1 1/2"	1 1/4"	32	69,9	95	35,7	45	27	24	78	13,5	210
BA-BFX324G	1 1/2"	1 1/2"	38	69,9	93	35,7	45	25	24	78	13,5	210
BA-BFX332G24	2"	1 1/2"	38	77,8	102	42,9	45	25	26	90	13,5	210
BA-BFX332G	2"	2"	51	77,8	102	42,9	45	25	30	90	13,5	210
BA-BFX340G32	2 1/2"	2"	51	88,9	114	50,8	50	25	30	105	13,5	175
BA-BFX340G	2 1/2"	2 1/2"	63	88,9	114	50,8	50	25	30	105	13,5	175
BA-BFX348G40	3"	2 1/2"	63	106,4	134	61,9	50	27	30	124	17,5	160
BA-BFX348G	3"	3"	73	106,4	134	61,9	50	27	34	124	17,5	160

6000 PSI - ISO 6162-2

Référence	Taille	F	B	C	D	E	G	H	I	J	L	PN (bar)
BA-BFX608G06	1/2"	3/8"	13	40,5	54,0	18,2	36	16	19,0	46,0	9,0	420
BA-BFX608G	1/2"	1/2"	13	40,5	54,0	18,2	36	16	19,0	46,0	9,0	420
BA-BFX612G08	3/4"	1/2"	13	50,8	71,0	23,8	35	21	22,0	55,0	11,0	420
BA-BFX612G	3/4"	3/4"	19	50,8	71,0	23,8	35	21	22,0	55,0	11,0	420
BA-BFX616G12	1"	3/4"	19	57,2	81,0	27,8	42	25	24,0	65,0	13,0	420
BA-BFX616G	1"	1"	25	57,2	81,0	27,8	42	25	24,0	65,0	13,0	420
BA-BFX620G16	1 1/4"	1"	25	66,6	95,0	31,8	45	27	25,0	78,0	13,5	420
BA-BFX620G16-15	1 1/4"	1"	25	66,6	95,4	31,8	45	27	24,0	77,7	15,0	420
BA-BFX620G	1 1/4"	1 1/4"	32	66,6	95,0	31,8	45	27	25,0	78,0	13,5	420
BA-BFX620G-15	1 1/4"	1 1/4"	32	66,6	95,4	31,8	44	27	26,5	79,0	15,0	420
BA-BFX624G20	1 1/2"	1 1/4"	32	79,3	112,0	36,5	50	30	28,0	94,0	17,0	420
BA-BFX624G	1 1/2"	1 1/2"	38	79,3	112,0	36,5	50	30	28,0	94,0	17,0	420
BA-BFX632G24	2"	1 1/2"	38	96,8	134,0	44,5	65	37	30,0	114,0	21,0	420
BA-BFX632G	2"	2"	51	96,8	134,0	44,5	65	37	30,0	114,0	21,0	420

BRIDE A 90° SAE 3000 & 6000 TARAUDE BSP

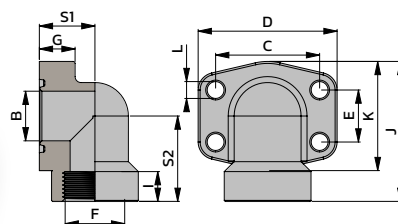



3000 PSI - ISO 6162-1

Référence	Taille	F	B	C	D	E	G	I	J	K	L	S1	S2	PN (bar)
BA-BFX30890G	1/2"	1/2"	13	38,1	54	17,5	16	19	60	48	9,0	20	37	350
BA-BFX31290G	3/4"	3/4"	19	47,6	65	22,3	18	19	63	52	11,0	24	38	350
BA-BFX31690G	1"	1"	22	52,4	70	26,2	19	20	71	51	11,0	28	43	320
BA-BFX32090G	1 1/4"	1 1/4"	32	58,7	79	30,2	21	22	85	73	11,5	34	51	280
BA-BFX32490G	1 1/2"	1 1/2"	38	69,9	93	35,7	25	25	95	83	13,5	38	56	210
BA-BFX33290G	2"	2"	51	77,8	110	42,9	25	28	110	94	13,5	42	65	210
BA-BFX34090G	2 1/2"	2 1/2"	63	88,9	115	50,8	25	30	127	96	13,5	50	77	175

6000 PSI - ISO 6162-2

Référence	Taille	F	B	C	D	E	G	I	J	K	L	S1	S2	PN (bar)
BA-BFX60890G	1/2"	1/2"	13	40,5	54	18,2	16	19	60	46	9	20	37	420
BA-BFX61290G	3/4"	3/4"	19	50,8	70	23,8	19	20	70	56	11	28	43	420
BA-BFX61690G	1"	1"	25	57,2	79	27,8	21	22	85	72	13	34	51	420
BA-BFX62090G	1 1/4"	1 1/4"	32	66,6	93	31,8	25	25	95	75	15	38	56	420
BA-BFX62490G	1 1/2"	1 1/2"	38	79,3	110	36,5	25	28	110	94	17	42	65	420
BA-BFX63290G	2"	2"	51	96,8	134	44,5	35	33	132	107	21	45	75	420

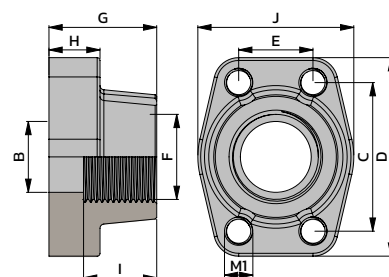CONTRE-BRIDE SAE 3000 & 6000 TARAUDE BSP

3000 PSI - ISO 6162-1



Référence	Taille	F	M1	B	C	D	E	G	H	I	J	PN (bar)
BA-BAS308G06	1/2"	3/8"	M8	13	38,1	54	17,5	36	16	19	46	350
BA-BAS308G	1/2"	1/2"	M8	13	38,1	54	17,5	36	16	19	46	350
BA-BAS312G08	3/4"	1/2"	M10	13	47,6	65	22,3	36	18	19	50	350
BA-BAS312G	3/4"	3/4"	M10	19	47,6	65	22,3	36	18	19	50	350
BA-BAS316G12	1"	3/4"	M10	19	52,4	70	26,2	38	18	19	55	320
BA-BAS316G	1"	1"	M10	25	52,4	70	26,2	38	18	19	55	320
BA-BAS320G16	1"1/4	1"	M10	25	58,7	81	30,2	42	25	22	65	280
BA-BAS320G	1"1/4	1"1/4	M10	32	58,7	79	30,2	41	21	22	68	280
BA-BAS324G20	1"1/2	1"1/4	M12	32	69,9	95	35,7	45	27	24	78	210
BA-BAS324G	1"1/2	1"1/2	M12	38	69,9	93	35,7	45	25	24	78	210
BA-BAS332G24	2"	1"1/2	M12	38	77,8	102	42,9	45	25	26	90	210
BA-BAS332G	2"	2"	M12	51	77,8	102	42,9	45	25	30	90	210
BA-BAS340G32	2"1/2	2"	M12	51	88,9	114	50,8	50	25	30	105	175
BA-BAS340G	2"1/2	2"1/2	M12	63	88,9	114	50,8	50	25	30	105	175

6000 PSI - ISO 6162-2

Référence	Taille	F	M1	B	C	D	E	G	H	I	J	PN (bar)
BA-BAS608G	1/2"	1/2"	M8	13	40,5	54	18,2	36	16	19	46	420
BA-BAS612G08	3/4"	1/2"	M10	13	50,8	71	23,8	35	21	22	55	420
BA-BAS612G	3/4"	3/4"	M10	19	50,8	71	23,8	35	21	22	55	420
BA-BAS616G12	1"	3/4"	M12	19	57,2	81	27,8	42	25	24	65	420
BA-BAS616G	1"	1"	M12	25	57,2	81	27,8	42	25	24	65	420
BA-BAS620G16	1"1/4	1"	M14	25	66,6	95	31,8	45	27	25	78	420
BA-BAS620G	1"1/4	1"1/4	M14	32	66,6	95	31,8	45	27	25	78	420
BA-BAS624G20	1"1/2	1"1/4	M16	32	79,3	112	36,5	50	30	28	94	420
BA-BAS624G	1"1/2	1"1/2	M16	38	79,3	112	36,5	50	30	28	94	420
BA-BAS632G24	2"	1"1/2	M20	38	96,8	134	44,5	65	37	30	114	420
BA-BAS632G	2"	2"	M20	51	96,8	134	44,5	65	37	30	114	420

BRIDE A SOUDER SAE 3000 & 6000 SW

BLACK
OXYDE

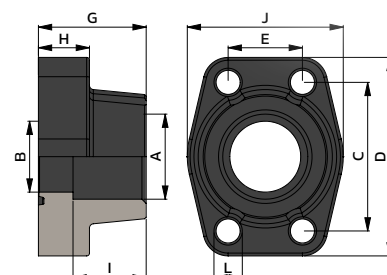

3000 PSI - ISO 6162-1

TUBE POUCE

Référence	Taille	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	PN (bar)
BA-BFX308SW	1/2"	21,6	13	38,1	54	17,5	36	16	19	46	9,0	350
BA-BFX312SW	3/4"	27,2	19	47,6	65	22,3	36	18	19	50	11,0	350
BA-BFX316SW	1"	34,0	25	52,4	70	26,2	38	18	19	55	11,0	320
BA-BFX320SW	1 1/4"	42,8	32	58,7	79	30,2	41	21	22	68	11,5	280
BA-BFX324SW	1 1/2"	48,6	38	69,9	93	35,7	45	25	24	78	13,5	210
BA-BFX332SW	2"	61,0	51	77,8	102	42,9	45	25	30	90	13,5	210

TUBE METRIQUE

Référence	Taille	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	PN (bar)
BA-BFX308S20SW	1/2"	20,3	13	38,1	54	17,5	36	16	19	46	9,0	350
BA-BFX312S25SW	3/4"	25,3	19	47,6	65	22,3	36	18	19	50	11,0	350
BA-BFX316S30SW	1"	30,3	25	52,4	70	26,2	38	18	19	55	11,0	320
BA-BFX320S38SW	1 1/4"	38,3	32	58,7	79	30,2	41	21	22	68	11,5	280
BA-BFX324S50SW	1 1/2"	50,5	38	69,9	93	35,7	45	25	24	78	13,5	210



6000 PSI - ISO 6162-2

TUBE POUCE

Référence	Taille	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	PN (bar)
BA-BFX608SW	1/2"	21,6	13	40,5	54	18,2	36	16	19	46	9,0	420
BA-BFX612SW	3/4"	27,2	19	50,8	71	23,8	35	21	22	55	11,0	420
BA-BFX616SW	1"	34,0	25	57,2	81	27,8	42	25	22	65	13,0	420
BA-BFX620SW	1 1/4"	42,8	32	66,6	95	31,8	45	27	25	78	15,0	420
BA-BFX624SW	1 1/2"	48,6	38	79,3	112	36,5	50	30	28	94	17,5	420
BA-BFX632SW	2"	61,0	51	96,8	134	44,5	65	37	24	114	21,0	420

TUBE METRIQUE

Référence	Taille	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	PN (bar)
BA-BFX608S20SW	1/2"	20,3	13	40,5	54	18,2	36	16	19	46	9,0	420
BA-BFX612S25SW	3/4"	25,3	19	50,8	71	23,8	35	21	22	55	11,0	420
BA-BFX616S30SW	1"	30,3	25	57,2	81	27,8	42	25	22	65	13,0	420
BA-BFX620S38SW	1 1/4"	38,3	32	66,6	95	31,8	45	27	25	78	15,0	420
BA-BFX624S50SW	1 1/2"	50,5	38	79,3	112	36,5	50	30	28	94	17,5	420

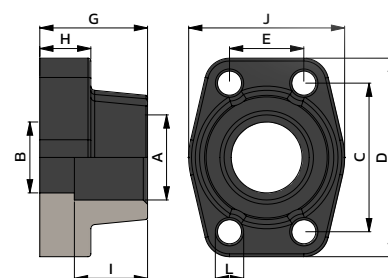CONTRE-BRIDE A SOUDER SAE 3000 & 6000 SW
**BLACK
OXYDE**

3000 PSI - ISO 6162-1
TUBE POUCE

Référence	Taille	M1	A	B	C	D	E	G	H	I	J	PN (bar)
BA-BAS308SW	1/2"	M8	21,6	13	38,1	54	17,5	36	16	19	46	350
BA-BAS312SW	3/4"	M10	27,2	19	47,6	65	22,3	36	18	19	50	350
BA-BAS316SW	1"	M10	34,0	25	52,4	70	26,2	38	18	19	55	320
BA-BAS320SW	1 1/4"	M10	42,8	32	58,7	79	30,2	41	21	22	68	280
BA-BAS324SW	1 1/2"	M12	48,6	38	69,9	93	35,7	45	25	24	78	210
BA-BAS332SW	2"	M12	61,0	51	77,8	102	42,9	45	25	30	90	210

TUBE METRIQUE

Référence	Taille	M1	A	B	C	D	E	G	H	I	J	PN (bar)
BA-BAS308S20SW	1/2"	M8	20,3	13	38,1	54	17,5	36	16	19	46	350
BA-BAS312S25SW	3/4"	M10	25,3	19	47,6	65	22,3	36	18	19	50	350
BA-BAS316S30SW	1"	M10	30,3	25	52,4	70	26,2	38	18	19	55	320
BA-BAS320S38SW	1 1/4"	M10	38,3	32	58,7	79	30,2	41	21	22	68	280
BA-BAS324S50SW	1 1/2"	M12	50,5	38	69,9	93	35,7	45	25	24	78	210

6000 PSI - ISO 6162-2
TUBE POUCE



Référence	Taille	M1	A	B	C	D	E	G	H	I	J	PN (bar)
BA-BAS608SW	1/2"	M8	21,6	13	40,5	54	18,2	36	16	19	46	420
BA-BAS612SW	3/4"	M10	27,2	19	50,8	71	23,8	35	21	22	55	420
BA-BAS616SW	1"	M12	34,0	25	57,2	81	27,8	42	25	22	65	420
BA-BAS620SW	1 1/4"	M14	42,8	32	66,6	95	31,8	45	27	25	78	420
BA-BAS624SW	1 1/2"	M16	48,6	38	79,3	112	36,5	50	30	28	94	420
BA-BAS632SW	2"	M20	61,0	51	96,8	134	44,5	65	37	24	114	420

TUBE METRIQUE

Référence	Taille	M1	A	B	C	D	E	G	H	I	J	PN (bar)
BA-BAS608S20SW	1/2"	M8	20,3	13	40,5	54	18,2	36	16	19	46	420
BA-BAS612S25SW	3/4"	M10	25,3	19	50,8	71	23,8	35	21	22	55	420
BA-BAS616S30SW	1"	M12	30,3	25	57,2	81	27,8	42	25	22	65	420
BA-BAS620S38SW	1 1/4"	M14	38,3	32	66,6	95	31,8	45	27	25	78	420
BA-BAS624S50SW	1 1/2"	M16	50,5	38	79,3	112	36,5	50	30	28	94	420

BRIDE 90° A SOUDER SAE 3000 & 6000 SW

**BLACK
OXYDE**

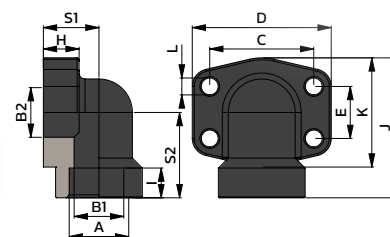

3000 PSI - ISO 6162-1

Référence	Taille	A	B1	B2	C	D	E	H	I	J	K	L	S1	S2	PN (bar)
BA-BFX30890SW	1/2"	21,6	13	13	38,1	54	17,5	16	10	60	43	9,0	20	37	350
BA-BFX31290SW	3/4"	27,2	19	19	47,6	65	22,3	18	10	63	47	11,0	24	38	350
BA-BFX31690SW	1"	34,0	25	25	52,4	70	26,2	19	12	70	51	11,0	28	43	320
BA-BFX32090SW	1 1/4"	42,8	27	32	58,7	79	30,2	21	14	85	64	11,5	34	51	280
BA-BFX32490SW	1 1/2"	48,6	34	38	69,9	93	35,7	25	16	95	74	13,5	38	56	210
BA-BFX33290SW	2"	61,0	49	51	77,8	110	42,9	25	18	110	85	13,5	42	65	210

6000 PSI - ISO 6162-2


Référence	Taille	A	B1	B2	C	D	E	H	I	J	K	L	S1	S2	PN (bar)
BA-BFX60890SW	1/2"	21,6	13	13	40,5	54	18,2	16	10	60	43	9,0	20	37	420
BA-BFX61290SW	3/4"	27,2	19	19	50,8	70	23,8	19	12	70	51	11,0	28	43	420
BA-BFX61690SW	1"	34,0	25	25	57,2	79	27,8	21	14	85	64	13,0	34	51	420
BA-BFX62090SW	1 1/4"	42,8	32	32	66,6	93	31,8	25	16	95	74	15,0	38	56	420
BA-BFX62490SW	1 1/2"	48,6	38	38	79,3	110	36,5	25	18	110	85	17,5	42	65	420
BA-BFX63290SW	2"	61,0	51	51	96,8	134	44,5	35	25	132	107	21,0	45	75	420

BRIDE OBTURATRICE SAE 3000 & 6000 (AVEC GORGE)
3000 PSI - ISO 6162-1

Référence	Taille	C	D	E	H	J	L	PN (bar)
BA-BO308	1/2"	38,1	56	17,5	16	48	9,0	350
BA-BO312	3/4"	47,6	65	22,3	16	50	11,0	350
BA-BO316	1"	52,4	70	26,2	19	60	11,0	320
BA-BO320	1 1/4"	58,7	79	30,2	18	68	11,5	280
BA-BO324	1 1/2"	69,9	93	35,7	20	78	13,5	210
BA-BO332	2"	77,8	102	42,9	20	90	13,5	210

6000 PSI - ISO 6162-2


Référence	Taille	C	D	E	H	J	L	PN (bar)
BA-BO608	1/2"	40,5	56	18,2	16	48	9	420
BA-BO612	3/4"	50,8	71	23,8	19	60	11	420
BA-BO616	1"	57,2	81	27,8	24	70	13	420
BA-BO620	1 1/4"	66,6	95	31,8	27	78	15	420
BA-BO624	1 1/2"	79,3	112	36,5	30	94	17	420
BA-BO632	2"	96,8	134	44,5	28	114	21	420

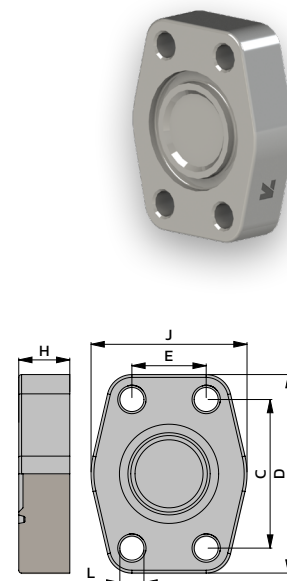
CONTRE-BRIDE OBTURATRICE SAE 3000 & 6000 (SANS GORGE)
3000 PSI - ISO 6162-1

Référence	Taille	M1	C	D	E	H	J	PN (bar)
BA-BO308SG	1/2"	M8	38,1	56	17,5	16	48	350
BA-BO312SG	3/4"	M10	47,6	65	22,3	16	50	350
BA-BO316SG	1"	M10	52,4	70	26,2	19	60	320
BA-BO320SG	1 1/4"	M10	58,7	79	30,2	18	68	280
BA-BO324SG	1 1/2"	M12	69,9	93	35,7	20	78	210
BA-BO332SG	2"	M12	77,8	102	42,9	20	90	210



6000 PSI - ISO 6162-2

Référence	Taille	M1	C	D	E	H	J	PN (bar)
BA-BO608SG	1/2"	M8	40,5	56	18,2	16	48	420
BA-BO612SG	3/4"	M10	50,8	71	23,8	19	60	420
BA-BO616SG	1"	M12	57,2	81	27,8	24	70	420
BA-BO620SG	1 1/4"	M14	66,6	95	31,8	27	78	420
BA-BO624SG	1 1/2"	M16	79,3	112	36,5	30	94	420
BA-BO632SG	2"	M20	96,8	134	44,5	28	114	420

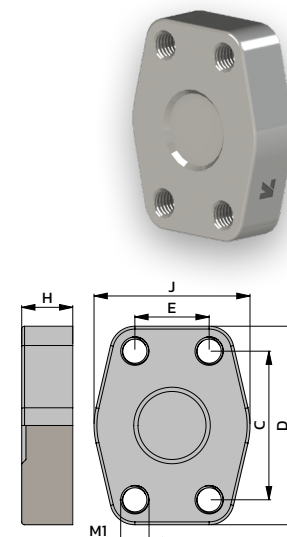

BRIDE A SOUDER SAE 3000 & 6000 BW

**BLACK
OXYDE**

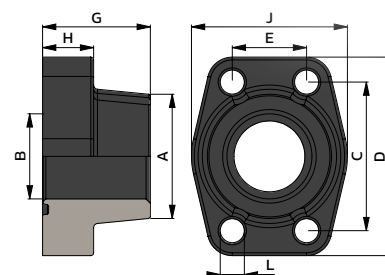

3000 PSI - ISO 6162-1

TUBE POUCE

Référence	Taille	A	B	C	D	E	G	H	J	L	PN (bar)
BA-BFX308BW	1/2"	21,5	13,0	38,1	54	17,5	36	16	46	9,0	350
BA-BFX312BW	3/4"	28,0	19,0	47,6	65	22,3	36	18	50	11,0	350
BA-BFX316BW	1"	34,0	25,0	52,4	70	26,2	38	18	55	11,0	320
BA-BFX320BW	1 1/4"	42,8	32,0	58,7	79	30,2	41	21	68	11,5	280
BA-BFX324BW	1 1/2"	48,6	38,0	69,9	93	35,7	44	25	78	13,5	210
BA-BFX332BW	2"	61,0	49,2	77,8	102	42,9	45	25	90	13,5	210
BA-BFX340BW	2 1/2"	77,0	63,0	88,9	114	50,8	50	25	105	13,5	175
BA-BFX348BW	3"	92,0	73,0	106,4	134	61,9	50	27	124	17,5	160

TUBE METRIQUE

Référence	Taille	A	B	C	D	E	G	H	J	L	PN (bar)
BA-BFX308S20BW	1/2"	20,3	14	38,1	54	17,5	35	16	46	9,0	350
BA-BFX312S25BW	3/4"	25,3	19	47,6	65	22,3	36	18	50	11,0	350
BA-BFX316S30BW	1"	30,3	22	52,4	70	26,2	38	18	55	11,0	320
BA-BFX320S38BW	1 1/4"	38,3	30	58,7	79	30,2	41	21	68	11,5	280
BA-BFX324S50BW	1 1/2"	50,5	38	69,9	93	35,7	44	25	78	13,5	210



6000 PSI - ISO 6162-2

TUBE POUCE

Référence	Taille	A	B	C	D	E	G	H	J	L	PN (bar)
BA-BFX608BW	1/2"	21,5	13,0	40,5	54	18,2	36	16	46	9	420
BA-BFX612BW	3/4"	28,0	19,0	50,8	71	23,8	35	21	55	11	420
BA-BFX616BW	1"	34,0	25,0	57,2	79	27,8	41	21	68	13	420
BA-BFX620BW	1 1/4"	42,8	32,0	66,6	93	31,8	44	25	78	15	420
BA-BFX624BW	1 1/2"	48,6	38,0	79,3	112	36,5	55	30	94	17	420
BA-BFX632BW	2"	61,0	49,2	96,8	134	44,5	65	37	114	21	420

TUBE METRIQUE

Référence	Taille	A	B	C	D	E	G	H	J	L	PN (bar)
BA-BFX608S20BW	1/2"	20,3	14	40,5	54	18,2	34	16	46	9	420
BA-BFX612S25BW	3/4"	25,3	17	50,8	71	23,8	35	21	55	11	420
BA-BFX616S30BW	1"	30,3	22	57,2	81	27,8	42	25	65	13	420
BA-BFX620S38BW	1 1/4"	38,3	26	66,6	95	31,8	44	25	78	15	420
BA-BFX624S50BW	1 1/2"	50,5	32	79,3	112	36,5	56	28	94	17	420

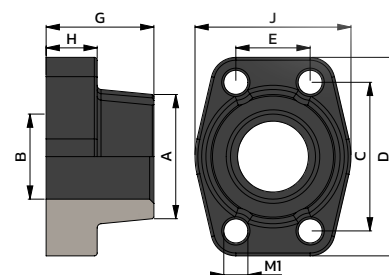CONTRE-BRIDE A SOUDER SAE 3000 & 6000 BW
**BLACK
OXYDE**

3000 PSI - ISO 6162-1
TUBE POUCE

Référence	Taille	M1	A	B	C	D	E	G	H	J	PN (bar)
BA-BAS308BW	1/2"	M8	21,5	13,0	38,1	54	17,5	36	16	46	350
BA-BAS312BW	3/4"	M10	28,0	19,0	47,6	65	22,3	36	18	50	350
BA-BAS316BW	1"	M10	34,0	25,0	52,4	70	26,2	38	18	55	320
BA-BAS320BW	1"1/4	M10	42,8	32,0	58,7	79	30,2	41	21	68	280
BA-BAS324BW	1"1/2	M12	48,6	38,0	69,9	93	35,7	44	25	78	210
BA-BAS332BW	2"	M12	61,0	49,2	77,8	102	42,9	45	25	90	210

TUBE METRIQUE

Référence	Taille	M1	A	B	C	D	E	G	H	J	PN (bar)
BA-BAS308S20BW	1/2"	M8	20,3	14	38,1	54	17,5	35	16	46	350
BA-BAS312S25BW	3/4"	M10	25,3	19	47,6	65	22,3	36	18	50	350
BA-BAS316S30BW	1"	M10	30,3	22	52,4	70	26,2	38	18	55	320
BA-BAS320S38BW	1"1/4	M10	38,3	30	58,7	79	30,2	41	21	68	280
BA-BAS324S50BW	1"1/2	M12	50,5	38	69,9	93	35,7	44	25	78	210

6000 PSI - ISO 6162-2
TUBE POUCE


Référence	Taille	M1	A	B	C	D	E	G	H	J	PN (bar)
BA-BAS608BW	1/2"	M8	21,5	13,0	40,5	54	18,2	36	16	46	420
BA-BAS612BW	3/4"	M10	28,0	19,0	50,8	71	23,8	35	21	55	420
BA-BAS616BW	1"	M12	34,0	25,0	57,2	79	27,8	41	21	68	420
BA-BAS620BW	1"1/4	M14	42,8	32,0	66,6	93	31,8	44	25	78	420
BA-BAS624BW	1"1/2	M16	48,6	38,0	79,3	112	36,5	55	30	94	420
BA-BAS632BW	2"	M20	61,0	49,2	96,8	134	44,5	65	37	114	420

TUBE METRIQUE

Référence	Taille	M1	A	B	C	D	E	G	H	J	PN (bar)
BA-BAS608S20BW	1/2"	M8	20,3	14	40,5	54	18,2	34	16	46	420
BA-BAS612S25BW	3/4"	M10	25,3	17	50,8	71	23,8	35	21	55	420
BA-BAS616S30BW	1"	M12	30,3	22	57,2	81	27,8	42	25	65	420
BA-BAS620S38BW	1"1/4	M14	38,3	26	66,6	95	31,8	44	25	78	420
BA-BAS624S50BW	1"1/2	M16	50,5	32	79,3	112	36,5	56	28	94	420

COLLET A SOUDER SAE 3000 & 6000 BW

**BLACK
OXYDE**




3000 PSI - ISO 6162-1

Référence	Taille	A	B	C	E	G	PN (bar)
BA-CAG308S16BW	1/2"	16,0	12	30,2	41	6,73	350
BA-CAG308S21BW	1/2"	21,5	13	30,2	41	6,73	350
BA-CAG312S25BW	3/4"	25,0	19	38,1	50	6,73	350
BA-CAG312S27BW	3/4"	28,0	19	38,1	50	6,73	350
BA-CAG316S30BW	1"	30,0	22	44,4	50	8,00	320
BA-CAG316S33BW	1"	34,0	25	44,4	50	8,00	320
BA-CAG320S38BW	1"1/4	38,0	28	50,8	55	8,00	280
BA-CAG320S42BW	1"1/4	42,8	32	50,8	55	8,00	280
BA-CAG324S45BW	1"1/2	45,0	35	60,3	57	8,00	210
BA-CAG324S50BW	1"1/2	48,6	38	60,3	57	8,00	210
BA-CAG332S60BW	2"	60,0	50	71,4	57	9,53	210
BA-CAG340S70BW	2"1/2	70,0	55	84,1	58	9,53	175
BA-CAG348S80BW	3"	80,0	68	101,6	60	9,53	160

6000 PSI - ISO 6162-2


Référence	Taille	A	B	C	E	G	PN (bar)
BA-CAG608S16BW	1/2"	16,0	12	31,8	34	7,75	420
BA-CAG608S21BW	1/2"	21,5	13	31,8	34	7,75	420
BA-CAG612S25BW	3/4"	25,0	18	41,3	38	8,76	420
BA-CAG612S27BW	3/4"	28,0	19	41,3	38	8,76	420
BA-CAG616S30BW	1"	30,0	22	47,6	40	9,53	420
BA-CAG616S33BW	1"	34,0	25	47,6	40	9,53	420
BA-CAG620S38BW	1"1/4	38,0	27	54,0	45	10,29	420
BA-CAG620S42BW	1"1/4	42,8	32	54,0	45	10,29	420
BA-CAG624S45BW	1"1/2	45,0	32	63,5	50	12,57	420
BA-CAG624S50BW	1"1/2	48,6	38	63,5	50	12,57	420
BA-CAG632S60BW	2"	60,0	45	79,4	58	12,57	420

COLLET OBTURATEUR NU SAE 3000 & 6000



AVEC GORGE

SANS GORGE



3000 PSI - ISO 6162-1

AVEC GORGE

Référence	Taille	B	C	E	G	PN (bar)
BA-OB308	1/2"	24,0	30,2	16	6,73	350
BA-OB312	3/4"	31,8	38,1	17	6,73	350
BA-OB316	1"	38,0	44,5	17	8,00	320
BA-OB320	1 1/4"	43,0	50,8	17	8,00	280
BA-OB324	1 1/2"	50,0	60,3	19	8,00	210
BA-OB332	2"	62,0	71,4	19	9,53	210

SANS GORGE

Référence	Taille	B	C	E	G	PN (bar)
BA-OB308SG	1/2"	24,0	30,2	16	6,73	350
BA-OB312SG	3/4"	31,8	38,1	17	6,73	350
BA-OB316SG	1"	38,0	44,5	17	8,00	320
BA-OB320SG	1 1/4"	43,0	50,8	17	8,00	280
BA-OB324SG	1 1/2"	50,0	60,3	19	8,00	210
BA-OB332SG	2"	62,0	71,4	19	9,53	210

6000 PSI - ISO 6162-2

AVEC GORGE

Référence	Taille	B	C	E	G	PN (bar)
BA-OB608	1/2"	24,0	31,8	14	7,75	420
BA-OB612	3/4"	31,8	41,3	15	8,76	420
BA-OB616	1"	38,0	47,7	16	9,53	420
BA-OB620	1 1/4"	44,0	54,0	16	10,29	420
BA-OB624	1 1/2"	50,8	63,5	19	12,57	420
BA-OB632	2"	67,0	79,4	30	12,57	420

SANS GORGE

Référence	Taille	B	C	E	G	PN (bar)
BA-OB608SG	1/2"	24,0	31,8	14	7,75	420
BA-OB612SG	3/4"	31,8	41,3	15	8,76	420
BA-OB616SG	1"	38,0	47,7	16	9,53	420
BA-OB620SG	1 1/4"	44,0	54,0	16	10,29	420
BA-OB624SG	1 1/2"	50,8	63,5	19	12,57	420
BA-OB632SG	2"	67,0	79,4	30	12,57	420



PLAQUE DE COUVERTURE SAE 3000 & 6000

3000 PSI - ISO 6162-1

Référence	Taille	C	D	E	J	H	L
BA-PC308	1/2"	38,1	54	17,5	45,6	3	9
BA-PC312	3/4"	47,6	65	22,3	52,0	3	11
BA-PC316	1"	52,4	70	26,2	60,0	3	11
BA-PC320	1"1/4	58,7	79	30,2	68,0	3	11
BA-PC324	1"1/2	69,9	94	35,7	83,0	3	13
BA-PC332	2"	77,8	102	42,9	90,0	3	13

6000 PSI - ISO 6162-2

Référence	Taille	C	D	E	J	H	L
BA-PC608	1/2"	40,5	56	18,2	47,2	4	9
BA-PC612	3/4"	50,8	71	23,8	60,0	4	11
BA-PC616	1"	57,2	81	27,8	70,0	4	13
BA-PC620	1"1/4	66,6	95	31,8	78,0	4	15
BA-PC624	1"1/2	79,3	112	36,5	94,0	4	17
BA-PC632	2"	96,8	133	44,5	114,0	4	21





PLAQUE DE MAINTIEN SAE 3000 & 6000


3000 PSI - ISO 6162-1

Référence	Taille	B	C	D	E	J	H	L
BA-PM308	1/2"	13	38,1	54	17,5	45,6	3	9
BA-PM312	3/4"	19	47,6	65	22,3	52,0	3	11
BA-PM316	1"	25	52,4	70	26,2	60,0	3	11
BA-PM320	1"1/4	32	58,7	79	30,2	68,0	3	11
BA-PM324	1"1/2	38	69,9	94	35,7	83,0	3	13
BA-PM332	2"	51	77,8	102	42,9	90,0	3	13

6000 PSI - ISO 6162-2

Référence	Taille	B	C	D	E	J	H	L
BA-PM608	1/2"	13	40,5	56	18,2	47,2	4	9
BA-PM612	3/4"	17	50,8	71	23,8	60,0	4	11
BA-PM616	1"	24	57,2	81	27,8	70,0	4	13
BA-PM620	1"1/4	31	66,6	95	31,8	78,0	4	15
BA-PM624	1"1/2	38	79,3	112	36,5	94,0	4	17
BA-PM632	2"	51	96,8	133	44,5	114,0	4	21



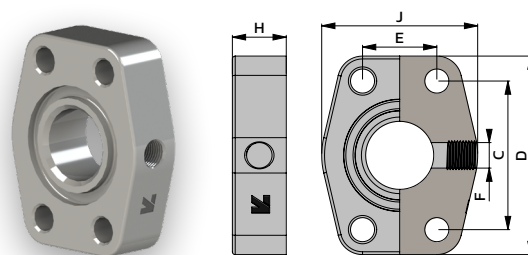BRIDE SAE 3000 & 6000 / PRISE DE PRESSION

3000 PSI - ISO 6162-1


Référence	Taille	F	B	C	D	E	H	J	L	PN (bar)
BA-BM308PP04	1/2"	1/4"	12	38,1	56	17,5	24	38	9,0	350
BA-BM312PP04	3/4"	1/4"	19	47,6	71	22,3	25	60	11,0	350
BA-BM316PP04	1"	1/4"	25	52,4	71	26,2	26	60	11,0	320
BA-BM320PP04	1 1/4"	1/4"	32	58,7	81	30,2	22	70	11,5	280
BA-BM324PP04	1 1/2"	1/4"	38	69,9	95	35,7	25	78	13,5	210
BA-BM332PP04	2"	1/4"	51	77,8	112	42,9	24	94	13,5	210

6000 PSI - ISO 6162-2


Référence	Taille	F	B	C	D	E	H	J	L	PN (bar)
BA-BM608PP04	1/2"	1/4"	13	40,5	71	18,2	25	60	9	420
BA-BM612PP04	3/4"	1/4"	19	50,8	71	23,8	25	60	11	420
BA-BM616PP04	1"	1/4"	25	57,2	81	27,8	22	70	13	420
BA-BM620PP04	1 1/4"	1/4"	32	66,7	95	31,8	25	78	15	420
BA-BM624PP04	1 1/2"	1/4"	38	79,4	112	36,5	28	94	17	420
BA-BM632PP04	2"	1/4"	51	96,8	134	44,5	28	114	21	420

BRIDE DE POMPE MALE DIN 24° / SERIE L & S


Référence	LK	Tube	F	M	D	G	L	PN (bar)
BA-GF12L35M	35	12L	M18X150	4 - M6X22	39	30	6,4	315
BA-GF15L35M	35	15L	M22X150	4 - M6X22	39	30	6,4	250
BA-GF18L35M	35	18L	M26X150	4 - M6X22	39	30	6,4	250
BA-GF15L40M	40	15L	M22X150	4 - M6X22	42	35	6,4	250
BA-GF22L40M	40	22L	M30X150	4 - M6X22	42	35	6,4	100
BA-GF28L40M	40	28L	M36X200	4 - M6X22	42	42	6,4	100
BA-GF16S35M	35	16S	M24X150	4 - M6X22	39	30	6,4	315
BA-GF20S55M	55	20S	M30X200	4 - M8X25	55	40	8,4	250

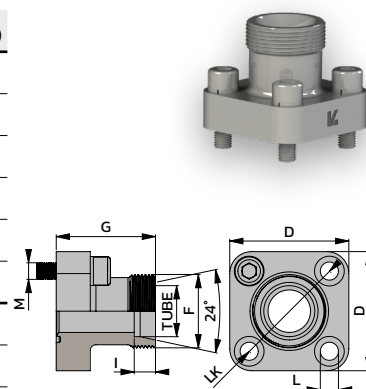
BRIDE DE POMPE TARAUDE BSP

Référence	LK	F	M	D	G	L	PN (bar)
BA-GF0630M	30	3/8"	4 - M6X16	45	11,5	6,5	300
BA-GF0830M	40	1/2"	4 - M8X20	58	14,0	8,5	300



BRIDE DE POMPE 90° / MALE DIN 24° SERIE L & S

Référence	LK	Tube	F	M	D	S1	S2	L	PN (bar)
BA-WF10L35M	35	10L	M16X150	2 - M6X22 2 - M6X35	39	16,5	38	6,4	315
BA-WF12L35M	35	12L	M18X150	2 - M6X22 2 - M6X35	39	16,5	38	6,4	315
BA-WF15L35M	35	15L	M22X150	2 - M6X22 2 - M6X35	39	16,5	38	6,4	250
BA-WF18L40M	40	18L	M26X150	4 - M6X22	42	22,5	38	6,4	100
BA-WF22L40M	40	22L	M30X200	4 - M6X22	42	22,5	38	6,4	100
BA-WF28L40M	40	28L	M36X200	2 - M6X22 2 - M6X50	42	28	40	6,4	100
BA-WF35L55M	55	35L	M45X200	2 - M8X25 2 - M8X60	58	32	49	8,4	100
BA-WF16S35M	35	16S	M24X150	2 - M6X22 2 - M6X40	39	20	38	6,4	315
BA-WF20S35M	35	20S	M30X200	2 - M6X22 2 - M6X45	39	25	45	6,4	315
BA-WF20S40M	40	20S	M30X200	2 - M6X22 2 - M6X45	42	22,5	40	6,4	250
BA-WF25S55M	55	25S	M36X200	2 - M8X25 2 - M8X55	58	30	49	8,4	250
BA-WF30S55M	55	30S	M42X200	2 - M8X25 2 - M8X50	58	32	49	8,4	250

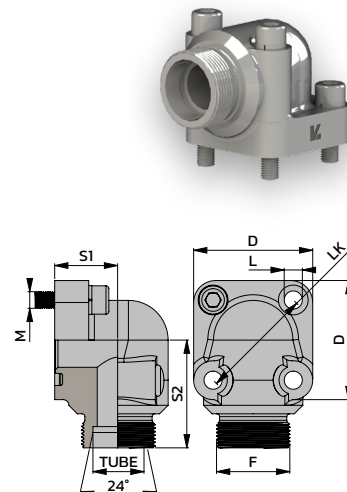


BRIDE DE POMPE 90° 3 TROUS MALE DIN 24° / SERIE L & S

Référence	LK	Tube	F	M	D	S1	S2	L	PN (bar)
BA-WF12L30-3M	30	12L	M18X150	3 - M6X25	38	19	37	6,4	250
BA-WF15L30-3M	30	15L	M22X150	3 - M6X25	38	19	37	6,4	250
BA-WF22L40-3M	40	22L	M30X200	3 - M8X30	48	25	43	8,4	160
BA-WF28L40-3M	40	28L	M36X200	3 - M8X30	48	25	43	8,4	160

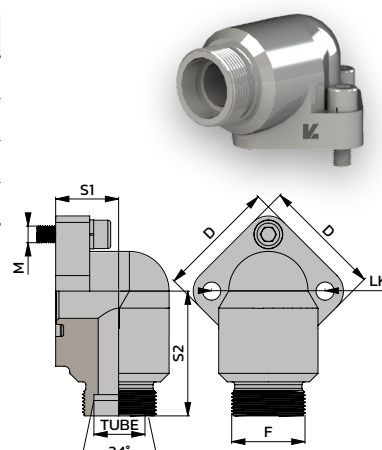


BRIDE DE POMPE 90° TARAUE BSP

Référence	LK	F	M	B	D	S1	S2	L	PN (bar)
BA-WF0635M	35	3/8"	2 - M6X25 2 - M6X40	14	39	18	40,0	6,4	315
BA-WF0835M	35	1/2"	2 - M6X22 2 - M6X45	15	39	25	45,0	6,4	315
BA-WF1240M	40	3/4"	2 - M6X25 2 - M6X45	20	42	24	42,5	6,4	160
BA-WF1655M	55	1"	2 - M8X25 2 - M8X70	20	58	40	59,0	8,4	160

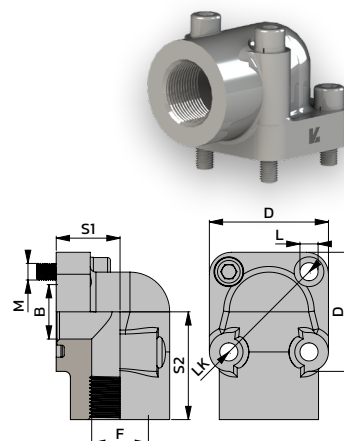


BRIDE DE POMPE 90° 3 TROUS TARAUE BSP

Référence	LK	F	M	B	S1	S2	L	PN (bar)
BA-WF0626-3M	26	3/8"	3 - M5X20	11	17	24	5,3	315
BA-WF0630-3M	30	3/8"	3 - M6X20	12	17	26	6,3	315
BA-WF0826-3M	26	1/2"	3 - M5X20	11	17	24	5,3	315
BA-WF0830-3M	30	1/2"	3 - M6X20	12	17	26	6,3	315
BA-WF0840-3M	40	1/2"	3 - M8X25	19	21	36	8,5	315
BA-WF1240-3M	40	3/4"	3 - M8X25	19	21	36	8,5	315
BA-WF1251-3M	51	3/4"	3 - M10X30	26	26	45	10,5	315
BA-WF1651-3M	51	1"	3 - M10X30	24	26	45	10,5	315
BA-WF1656-3M	56	1"	3 - M10X30	26	26	45	10,5	315

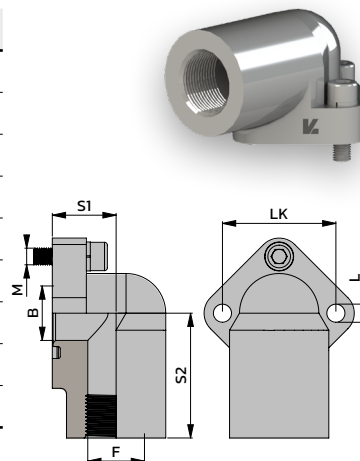


BRIDE DE POMPE 90° ALU TARAUDE BSP

Référence	LK	F	M	B	D	S1	S2	L	PN (bar)
BA-WF0630AM	30	3/8"	2 - M6X30 2 - M6X45	11,5	35,0	18	40,0	6,5	180
BA-WF0830AM	30	1/2"	2 - M6X30 2 - M6X45	11,5	35,0	18	40,0	6,5	180
BA-WF0635AM	35	3/8"	2 - M6X30 2 - M6X45	14,0	38,5	18	42,5	6,5	180
BA-WF0835AM	35	1/2"	2 - M6X30 2 - M6X45	14,0	38,5	18	42,5	6,5	180
BA-WF1240AM	40	3/4"	2 - M6X35 2 - M6X55	17,0	42,0	24	47,5	6,5	180
BA-WF1655AM	55	1"	2 - M8X45 2 - M8X60	25,0	58,0	29	54,0	8,5	120

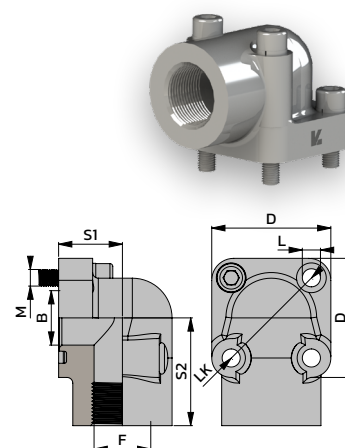
BRIDE DE POMPE 90° 3 TROUS ALU TARAUDE BSP

Référence	LK	F	M	B	S1	S2	L	PN (bar)
BA-WF0626A-3M	26	3/8"	3 - M5X35	10,0	18	31	5,3	180
BA-WF0830A-3M	30	1/2"	3 - M6X35	12,5	18	30	6,5	180
BA-WF1240A-3M	40	3/4"	3 - M8X45	18,5	20	40	8,5	180
BA-WF1651A-3M	51	1"	3 - M10X60	25,0	26	46	10,5	180

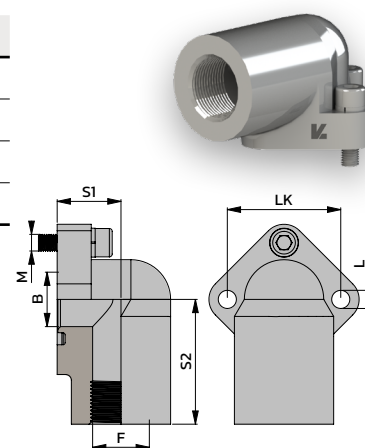



COLLET SAE 3000 & 6000 MALE JIC 74°

3000 PSI - ISO 6162-1

Référence	Taille	F	B	C	E	G	PN (bar)
BA-CAG308J10	1/2"	7/8" UNF	12,3	30,2	48	6,73	350
BA-CAG312J12	3/4"	1" 1/16 UN	15,5	38,1	55	6,73	350
BA-CAG316J12	1"	1" 1/16 UN	15,5	44,4	55	8,00	320
BA-CAG320J16	1" 1/4	1" 5/16 UN	21,5	50,8	58	8,00	280
BA-CAG320J20	1" 1/4	1" 5/8 UN	27,5	50,8	58	8,00	280
BA-CAG324J24	1" 1/2	1" 7/8 UN	33,0	60,3	62	8,00	210

6000 PSI - ISO 6162-2

Référence	Taille	F	B	C	E	G	PN (bar)
BA-CAG608J10	1/2"	7/8" UNF	12,3	31,8	50	7,75	350
BA-CAG612J12	3/4"	1" 1/16 UN	15,5	41,3	64	8,76	350
BA-CAG616J16	1"	1" 5/16 UN	21,5	47,6	72	9,53	350
BA-CAG620J16	1" 1/4	1" 5/16 UN	21,5	54,0	81	10,29	350
BA-CAG620J20	1" 1/4	1" 5/8 UN	27,5	54,0	81	10,29	275
BA-CAG624J20	1" 1/2	1" 5/8 UN	27,5	63,5	86	12,57	275
BA-CAG624J24	1" 1/2	1" 7/8 UN	33,0	63,5	86	12,57	210




COLLET SAE 3000 & 6000 MALE BSPP 60°

3000 PSI - ISO 6162-1



Référence	Taille	F	B	C	E	G	PN (bar)
BA-CAG308G	1/2"	1/2"	12	30,2	57	6,73	350
BA-CAG312G	3/4"	3/4"	17	38,1	62	6,73	350
BA-CAG316G	1"	1"	24	44,4	65	8,00	320
BA-CAG320G	1" 1/4	1" 1/4	27	50,8	69	8,00	280
BA-CAG324G	1" 1/2	1" 1/2	32	60,3	77	8,00	210

6000 PSI - ISO 6162-2

Référence	Taille	F	B	C	E	G	PN (bar)
BA-CAG608G	1/2"	1/2"	12	31,8	60	7,75	420
BA-CAG612G	3/4"	3/4"	19	41,3	69	8,76	420
BA-CAG616G	1"	1"	20	47,6	79	9,53	420
BA-CAG620G	1" 1/4	1" 1/4	30	54,0	88	10,29	420
BA-CAG624G	1" 1/2	1" 1/2	30	63,5	96	12,57	420



COLLET SAE 3000 & 6000 / MALE DIN 24° SERIE L & S





3000 PSI - ISO 6162-1

Référence	Taille	Tube	F	B	C	E	G	PN (bar)
BA-CAG308L15	1/2"	15L	M22X150	12	30,2	48	6,73	315
BA-CAG312L18	3/4"	18L	M26X150	15	38,1	53	6,73	315
BA-CAG312L22	3/4"	22L	M30X200	19	38,1	53	6,73	160
BA-CAG316L28	1"	28L	M36X200	24	44,4	54	8,00	160
BA-CAG320L35	1"1/4	35L	M45X200	30	50,8	58	8,00	160
BA-CAG324L42	1"1/2	42L	M52X200	36	60,3	64	8,00	160
BA-CAG308S16	1/2"	16S	M24X150	12	30,2	50	6,73	350
BA-CAG312S20	3/4"	20S	M30X200	16	38,1	57	6,73	350
BA-CAG316S25	1"	25S	M36X200	20	44,4	58	8,00	320
BA-CAG320S30	1"1/4	30S	M42X200	25	50,8	62	8,00	280
BA-CAG324S38	1"1/2	38S	M52X200	32	60,3	70	8,00	210

6000 PSI - ISO 6162-2

Référence	Taille	Tube	F	B	C	E	G	PN (bar)
BA-CAG608S16	1/2"	16S	M24X150	12	31,8	53	7,75	420
BA-CAG612S20	3/4"	20S	M30X200	16	41,3	61	8,76	420
BA-CAG612S25	3/4"	25S	M36X200	17	41,3	63	8,76	420
BA-CAG616S30	1"	30S	M42X200	24	47,6	74	9,53	420
BA-CAG620S38	1"1/4	38S	M52X200	30	54,0	83	10,29	420
BA-CAG624S38	1"1/2	38S	M52X200	30	63,5	89	12,57	350

COLLET 90° SAE 3000 & 6000 MALE DIN 24° / SERIE L & S



3000 PSI - ISO 6162-1

Référence	Taille	Tube	F	B1	B2	C	E1	E2	G	PN (bar)
BA-CAG308L1590	1/2"	15L	M22X150	11	12	30,2	39	36	6,73	315
BA-CAG312L1890	3/4"	18L	M26X150	19	15	38,1	42	39	6,73	315
BA-CAG312L2290	3/4"	22L	M30X200	19	19	38,1	42	41	6,73	160
BA-CAG316L2890	1"	28L	M36X200	25	24	44,4	45	44	8,00	160
BA-CAG320L3590	1 1/4"	35L	M45X200	27	30	50,8	50	57	8,00	160
BA-CAG324L4290	1 1/2"	42L	M52X200	36	36	60,3	55	58	8,00	160
BA-CAG308S1690	1/2"	16S	M24X150	12	12	30,2	39	38	6,73	350
BA-CAG312S2090	3/4"	20S	M30X200	19	16	38,1	42	43	6,73	350
BA-CAG312S2590	3/4"	25S	M36X200	19	17	38,1	42	45	6,73	350
BA-CAG316S3090	1"	30S	M42X200	25	24	44,4	45	47	8,00	320
BA-CAG320S3090	1 1/4"	30S	M42X200	27	25	50,8	50	57	8,00	280
BA-CAG324S3890	1 1/2"	38S	M52X200	32	32	60,3	55	64	8,00	210

6000 PSI - ISO 6162-2

Référence	Taille	Tube	F	B1	B2	C	E1	E2	G	PN (bar)
BA-CAG608S1690	1/2"	16S	M24X150	12	12	31,8	39	38	7,75	420
BA-CAG612S2090	3/4"	20S	M30X200	17	16	41,3	48	46	8,76	420
BA-CAG616S2590	1"	25S	M36X200	24	20	47,6	60	53	9,53	420
BA-CAG616S3090	1"	30S	M42X200	24	24	47,6	60	55	9,53	420
BA-CAG620S3090	1 1/4"	30S	M42X200	31	25	54,0	68	58	10,29	420
BA-CAG624S3890	1 1/2"	38S	M52X200	36	30	63,5	76	72	12,57	350



DMH, UNE PLATEFORME D'IMPORTATION ET DE NÉGOCE POUR TOUTES LES CONNECTIONS HYDRAULIQUES

Notre mission est d'établir un partenariat solide avec nos clients en leur permettant d'atteindre leurs objectifs de compétitivité, de réactivité et de fiabilité.

Pour les y aider, nous tenons à leur disposition une gamme complète de produits hydrauliques de grande qualité. Ciblant en priorité le marché européen, DMH fournit essentiellement les grands constructeurs (machines agricoles, poids lourds, industries, etc.) et les spécialistes de la distribution hydraulique.

Fort de plus de vingt ans d'expérience, notre équipe vous garantit un service pertinent et réactif afin de répondre à tous vos besoins.

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS HYDRAULIQUES

>>>

DMH ■ Agence de Nantes

6 rue Jupiter 44470 Carquefou FRANCE
T +33 (0)2 40 25 77 27
distribution@dmhfrance.com
oem@dmhfrance.com

DMH ■ Agence de Lyon

5 av. Lionel Terray 69330 Meyzieu FRANCE
T +33 (0)4 37 25 84 50
infoslyon@dmhfrance.com

www.dmhfrance.com



DMH France certifiée ISO 9001:2015

